


# LÁMINA DE ACERO ACANALADA

## CUBIERTA COMPUESTA

### RD-91.5

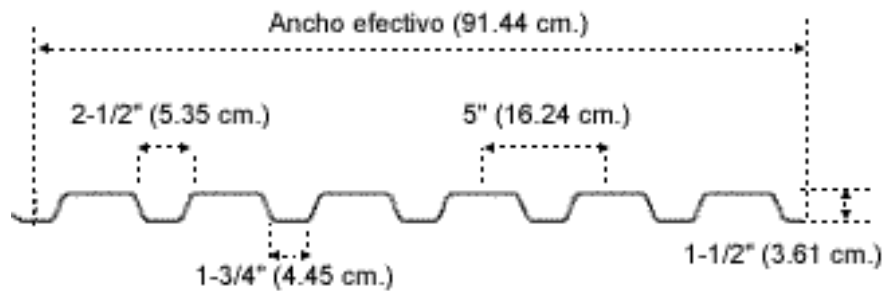

- ACANALADO DE 36" (91.44 CM) DE ANCHO EFECTIVO Y 1-1/2" (3.81 CM) DE PERALTE.

- SU APLICACIÓN PRINCIPAL ES COMO ACANALADO BASE O SUSTRATO RESISTENTE EN CUBIERTAS COMPUESTAS, SIN EMBARGO ES APLICABLE A MUROS METÁLICOS QUE POR SU DISEÑO OFRECE EN AMBOS CASOS:

A) UNA APARIENCIA MÁS ESTÉTICA Y UNIFORME EN LA CARA EXPUESTA.

B) UN MEJOR COSIDO LONGITUDINAL PARA EL INCREMENTAR LA RESISTENCIA COMO DIAFRAGMA.

- ES ESTIBABLE (ANIDABLE) POR LO QUE SE FACILITA LA OPERACIÓN DE TRASLAPE TRANSVERSAL ASÍ COMO SE OPTIMIZA EL ESPACIO EN EL TRANSPORTE Y EN EL SITIO DE CONSTRUCCIÓN.

- POR SU DISTANCIA LIBRE ENTRE CRESTAS PERMITE EL USO DE AISLANTE RÍGIDO DESDE 1" EN CUBIERTAS COMPUESTAS, SIN QUE ESTE ÚLTIMO SE DAÑE POR EL TRÁNSITO.

- ESTE ACANALADO ES CLASIFICADO POR EL STEEL DECK INSTITUTE (SDI) COMO "WIDE RIB". CUENTA CON LA APROBACIÓN FACTORY MUTUAL (FMGLOBAL) 1-90 FMRC J.I. 3004388 EN CALIBRES 22,20 Y 18.

- PARA LAS ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A FM CONSULTAR AL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA TÉCNICA.