


LÁMINA DE ACERO ACANALADA

ACANALADOS DE FIJACIÓN EXPUESTA

R-72, R-101

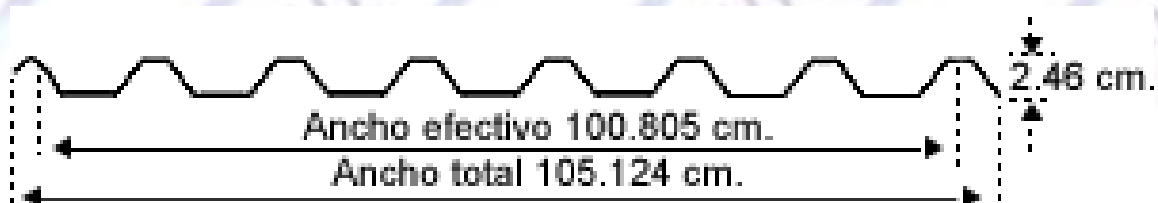

- ACANALADO TRAPEZOIDAL APLICABLE A CUBIERTAS Y MUROS DE NAVES INDUSTRIALES, BODEGAS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL DONDE SE REQUIERA MEDIANA CAPACIDAD ESTRUCTURAL Y DE DESAGÜE.

- EN TECHOS SE RECOMIENDA EN VERTIENTES NO MAYORES A 15 M Y PENDIENTES NO MENORES DEL 10%.

- CUENTA CON CANAL ANTISIFÓN.