


LOSACERO

ENTREPISO METÁLICO SECCIÓN 4

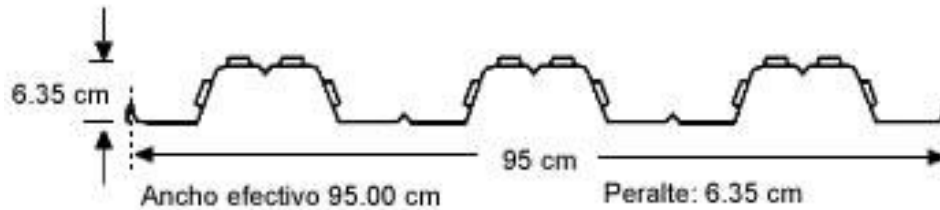

- AGANALADO DE 95 CM DE ANCHO EFECTIVO Y 6.35 CM DE PERALTE ÚNICO EN SU TIPO YA QUE SU GEOMETRÍA FUE DISEÑADA DE TAL MANERA QUE LOS VALLES SON MÁS ANCHOS QUE LAS CRESTAS, LOGRANDO TENER MEJOR ÁREA DE CONCRETO EN CONTACTO CON LOS APOYOS.

- ESTO REPERCUTE EN UN AUMENTO CONSIDERABLE A SU CAPACIDAD DE CARGA AL TENER UNA MEJOR RESISTENCIA A LOS EFECTOS DE CORTE, ASÍ MISMO FAVORECE EN QUE LOS CONECTORES DE CORTE FUNCIONEN MÁS EFICIENTEMENTE.

- POR SU PERALTE PERMITE UTILIZAR CLAROS MÁS GRANDES SIN REQUERIR APUNTALAMIENTO TEMPORAL EN EL MOMENTO DE COLOCACIÓN DEL CONCRETO ASÍ COMO PARA LA ETAPA DE SERVICIO.

- SU ANCHO EFECTIVO FAVORECE PARA TENER MEJOR AVANCE EN LA INSTALACIÓN LO QUE HACE QUE SE DISMINUYAN EL TIEMPO TOTAL DE EDIFICACIÓN.

- ES ESTIBABLE Y TRASLAPABLE.

- DISPONIBLE EN ACERO GALVANIZADO CON ZINC O GALVANIZADO MÁS UN PRE-PINTADO EN LA CARA QUE NO ESTARÁ EN CONTACTO CON EL CONCRETO.